

Instrukcja techniczna, stan 04.02.2010

KÖSTER Variojet


Agregat do natrysku zapraw i tynków

Właściwości

KÖSTER Variojet jest elektrycznym agregatem do natrysku zapraw, tynków i szlamów uszczelniających. Agregat przeznaczony jest do natryskiwania zapraw mineralnych w celu wykonania zabezpieczenia powłokowego oraz do natrysku tynków mineralnych. Urządzenie nadaje się również do pompowania zapraw mineralnych podczas wykonywania warstw posadzkowych.

Dane techniczne

Napięcie przyłączeniowe	400 V / 16 A / 50 Hz
Moc	5,5 kW
Wydajność	0,2÷1,2 m ³ /h (w zależności od natrykiwanego materiału)
Ilość powietrza	0,6÷1,5 m ³ /min (w zależności od dyszy)
Rozmiar ziarna	max. 4 mm
Zasięg	do 40 m
Waga	ok. 160 kg
Wymiary:	
Wysokość	680 mm
Szerokość	540 mm
Długość	1860 mm

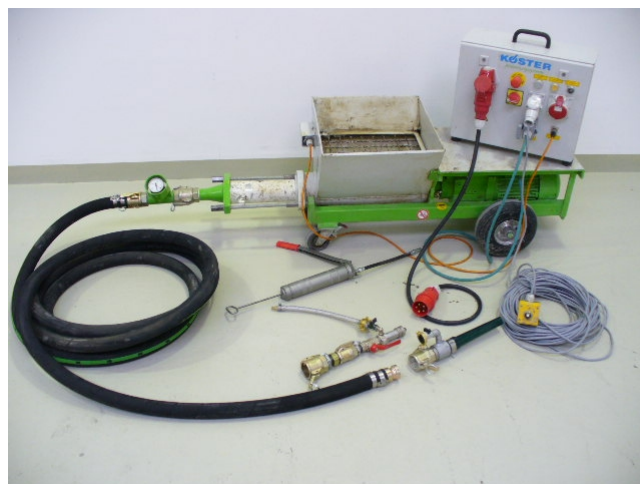

Dodatkowo w zestawie

Złączka ciśnieniowa Ø 35 mm
Manometr
Rotor / stator : KB 20, wydajność max 20 l/min
Wąż do podawania zapraw Ø 35 mm o długości 20 m (2 x 10)
Dysza Ø 15 mm, Ø 12 mm oraz Ø 8 mm
Panel zdalnego sterowania (na ok. 50 m), włączanie i wyłączenie
Zestaw czyszczący

Zastosowanie

Pompowanie:

- KÖSTER Fließboden 15
- KÖSTER Betomor® Injektionsleim, i inne

Natrysk:

- KÖSTER NB 1 szary
- KÖSTER NB 2 biały
- KÖSTER NB Elastik biały
- KÖSTER Sanierputz
- KÖSTER Betomor® Multi A
- KÖSTER Betomor® Betonspachtel i inne

Uwagi

Do natryskiwania zapraw konieczne jest stosowanie kompresora. Udział potrzebnego do natrysku powietrza zależy od rozmiaru dyszy oraz od stosowanego materiału. Urządzenie może zostać rozebrane do czyszczenia lub transportu na komponenty: moduł kontrolny, zasobnik, ciśnieniowe połączenia i mieszalnik ślimakowy oraz ramę bazową.

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i naszego doświadczenia. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie.

KOESTER Polska Sp. z o.o.
31-416 Kraków; ul. Dobrego Pasterza 121
tel. 012/ 411 49 94; fax 012/ 413 09 63
www.koester.pl; e-mail: info@koester.pl