


KÖSTER Polska Sp. z o.o. - ul. Powstańców 127 31-670 Kraków - Tel. 012/411 49 94 www.koester.pl

Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz z zastosowaniem iniekcji powierzchniowej żelem akrylowym KÖSTER Injektionsgel G4 oraz odtworzenie izolacji poziomej i system tynków renowacyjnych

Układ warstw :

- ściana piwnicy uszczelniona iniekcją strukturalną żelem akrylowym KÖSTER Injektionsgel G4
- gruntowanie KÖSTER Polysil TG 500 0,15l/m²
- Szlam uszczelniający KÖSTER NB 1
- obrzutka renowacyjna - tynk Sanierputz szary ~3 kg/m² z SB Haftemulsion (0,05 kg/m²)
- Po 24h Tynk renowacyjny Sanierputz szary na gr. 2 cm, zużycie 24kg/m²

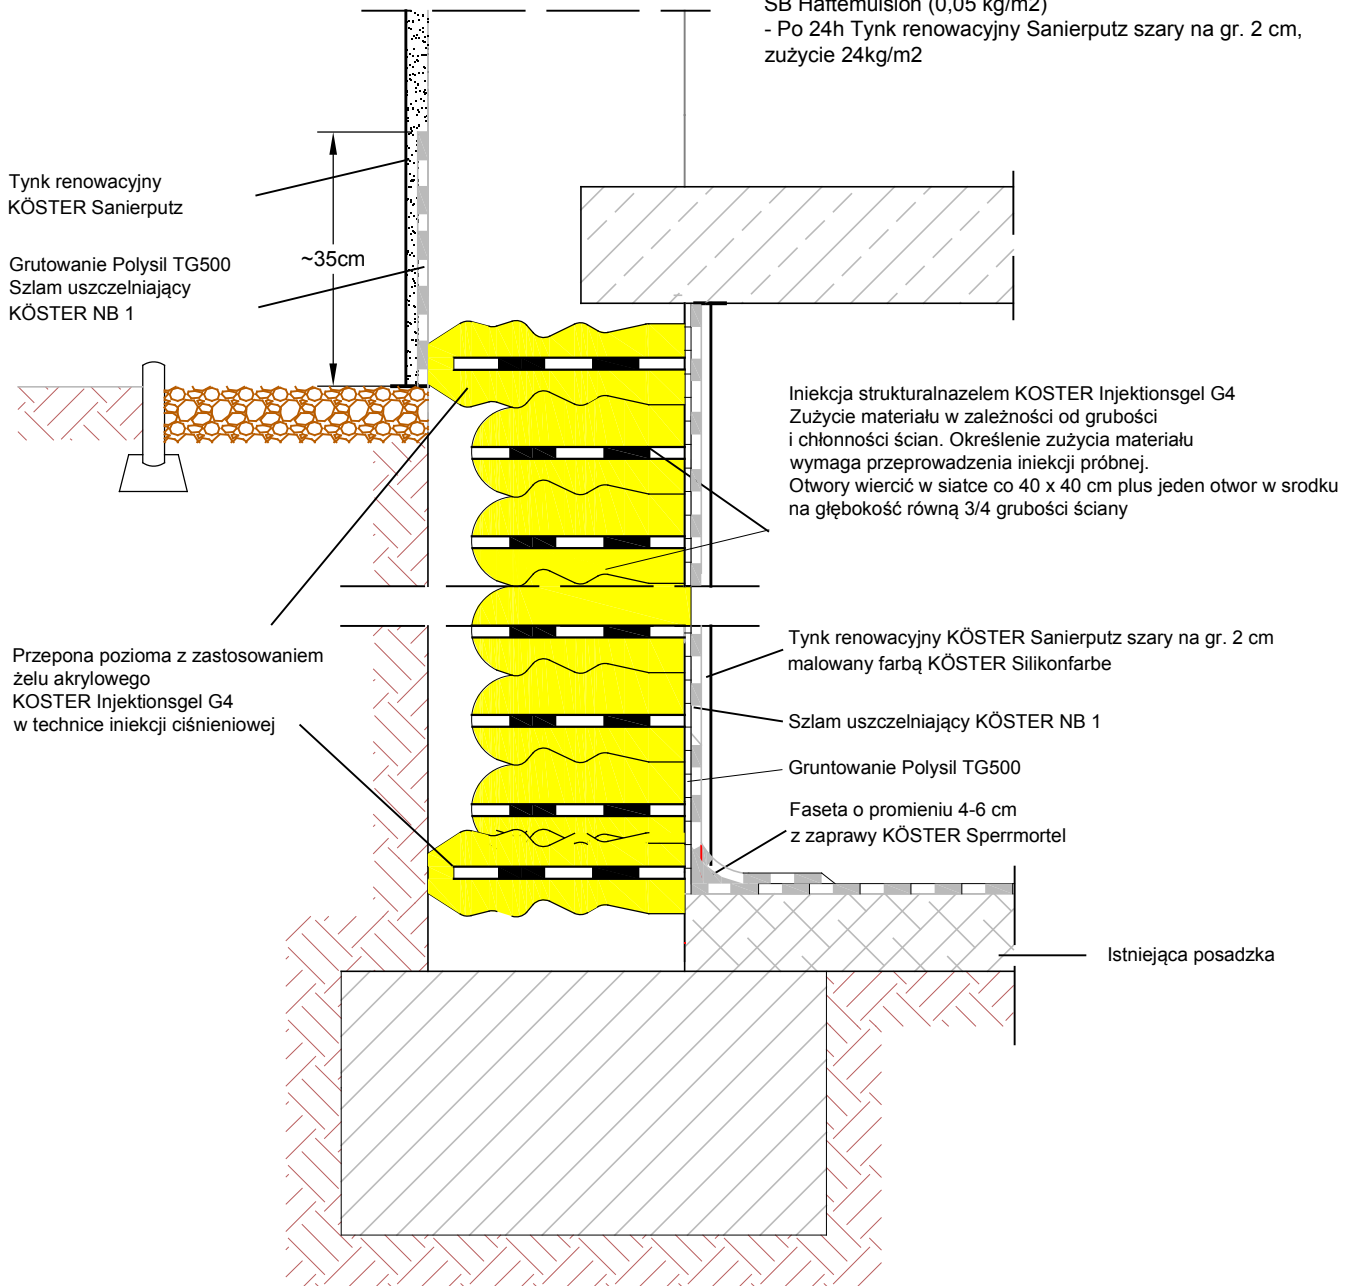

W czasie pracy należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER oraz do ogólnych reguł sztuki budowlanej i warunków panujących na budowie. Niniejszy schemat technologiczny opracowany został na podstawie dostępnych informacji i wymaga adaptacji do warunków budowy oraz akceptacji przez projektanta i inspektora nadzoru.