



KÖSTER TPO wpust dachowy DN 100

Instrukcja techniczna RT 914 010 S

Data: 2019-04-29

Wpust dachowy prosty z kołnierzem z folii dachowej KÖSTER TPO-F

Właściwości

- Do odprowadzenia głównego i awaryjnego
- Możliwość połączenia z nadstawką KÖSTER T- Aufstockelement
- Ocieplony
- Znakomita odporność na wpływ otoczenia (odporne na promieniowanie UV-/IR)
- Odporne na normalne oddziaływania środowiskowe
- siatka żwirowa, odporna na uszkodzenia
- odporny na uderzenia
- odporne na starzenie
- wysoka funkcjonalność, zgodne z normami wielkości spływu wody
- DIN EN 12056 cz. 3 - Odwodnienie dachów
- DIN 1986 cz. 100 - Podstawy odprowadzenia budynków i terenu
- DIN EN 1253 - Odpływy z budynków
- DIN 18531 - Hydroizolacje dachów nie użytkowych
- DIN 18195 / 18332 ff - Hydroizolacje budynków i budowli

Dane techniczne

- Budowa: poliuretan, żółty
- Kołnierz dołączenia: KÖSTER TPO 2.0 F
- Wymiar kołnierza: 495 x 495 mm
- Średnica przyłączy: DN 110
- Średnica odpływu: 250 mm
- Średnica otworu montażowego: 250 mm
- Długość rury: 210 mm
- Średnica kołnierza stałego: 156 mm
- Klasa ogniowa B2
- Odporność na temperaturę: - 20 °C / + 80 °C

Warstości spływu wg DIN EN 1253:

Spłężnienie w mm

Spływ w l/s

5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7

Zastosowanie

Wpust dachowy prosty z kołnierzem z KÖSTER TPO-F jest przeznaczony do odprowadzenia powierzchni dachów płaskich.


Sposób wykonania

Połączenie folii dachowej KÖSTER TPO oraz ECB z kołnierzem wpustu należy wykonać przez zgrzanie gorącym powietrzem.


Wpust dachowy należy zamontować na dachu zgodnie z instrukcją wykonania pokrycia dachowego KÖSTER TPO oraz instrukcjami technicznymi i podręcznikiem technicznym KÖSTER TPO wydanym przez KÖSTER BAUCHEMIE AG.

Należy stosować się do wytycznych wykonawstwa dachów płaskich, do normy DIN 18531 oraz instrukcji technicznych i wytycznych producenta hydroizolacji.

Środki ostrożności

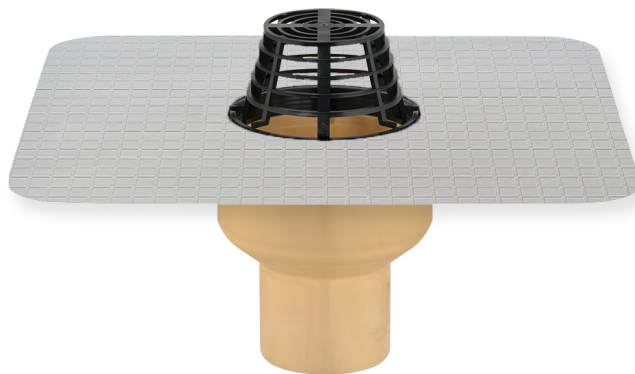

Inne uwagi

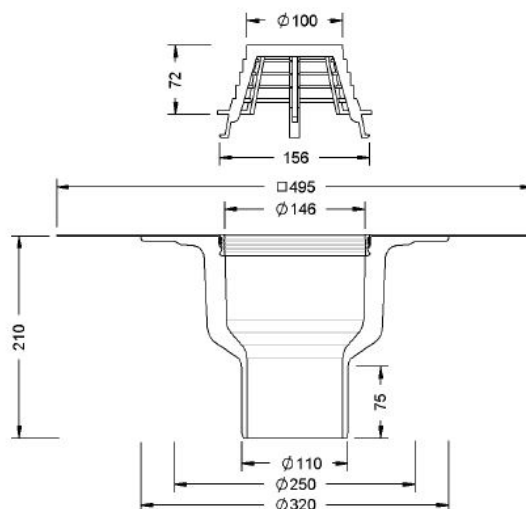

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER ECB 2.0	Art. nr RE 820
KÖSTER ECB 2.0 F	Art. nr RE 820 F
KÖSTER TPO 1.5	Art. nr RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)	Art. nr RT 815 SK (FR)
KÖSTER TPO 1.8	Art. nr RT 818
KÖSTER TPO 2.0	Art. nr RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F	Art. nr RT 820 F

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl